

# 井口采油 提供中高端井口设备及管汇

神开推出系列化的井口设备优化解决方案,在高压、高腐蚀工况环境中保障采油的安全


## 双油管井口装置

参照标准: API 6A、ISO10423、GB/T22513、NACE 0175

本产品适用于一个井眼可同时开采两个不同地层,又可以进行单独控制和作业。

### 产品特点

- 本体承压件采用整体锻造工艺,产品质量可靠。
- 独立安装、装卸双油管悬挂器设计。
- 结构紧凑,外形尺寸小,功能齐全,便于安装和维护。
- 适用于各种套管、油管程序。
- 采用全金属密封结构,密封可靠。
- 整体采油树,减小了安装高度和尺寸,增加了密封可靠性。

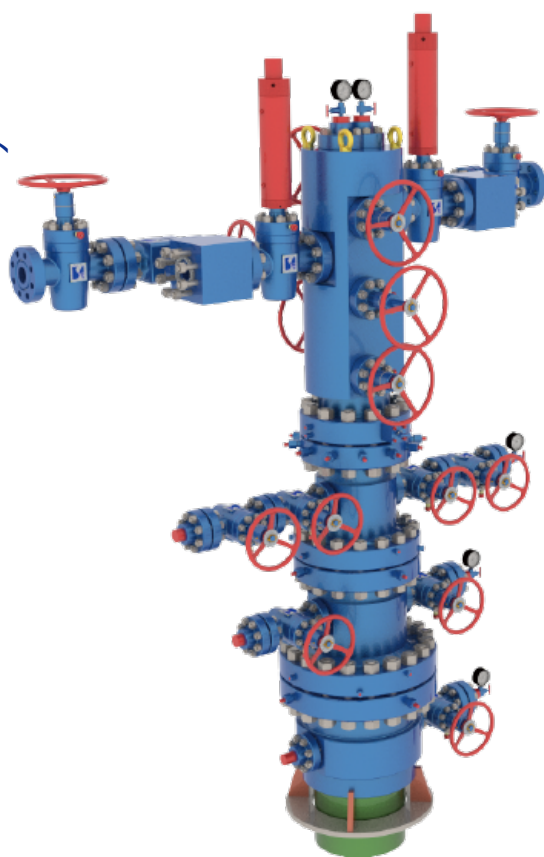

### 产品质量可靠

本体承压件采用整体锻造工艺

### 密封可靠

采用全金属密封结构

### 整体采油树

减小了安装高度和尺寸,增加了密封可靠性